


Самоходные модульные тележки Scheuerle SPMT 4-ого поколения

Уникальные возможности

- Использование в крайне стесненных условиях внутризаводских территорий и цехов
- Движение в любом направлении: прямо, противход, боковой сдвиг, крабовый («собачий») ход
- Полностью поворотные колесные оси: разворот на месте, вокруг воображаемой точки
- Различная геометрия состыковки модулей: последовательная, Т-образная, V-образная.
- Единые модули длиной по 4 и 6 осей . Комбинация от 4-х осей до бесконечности.

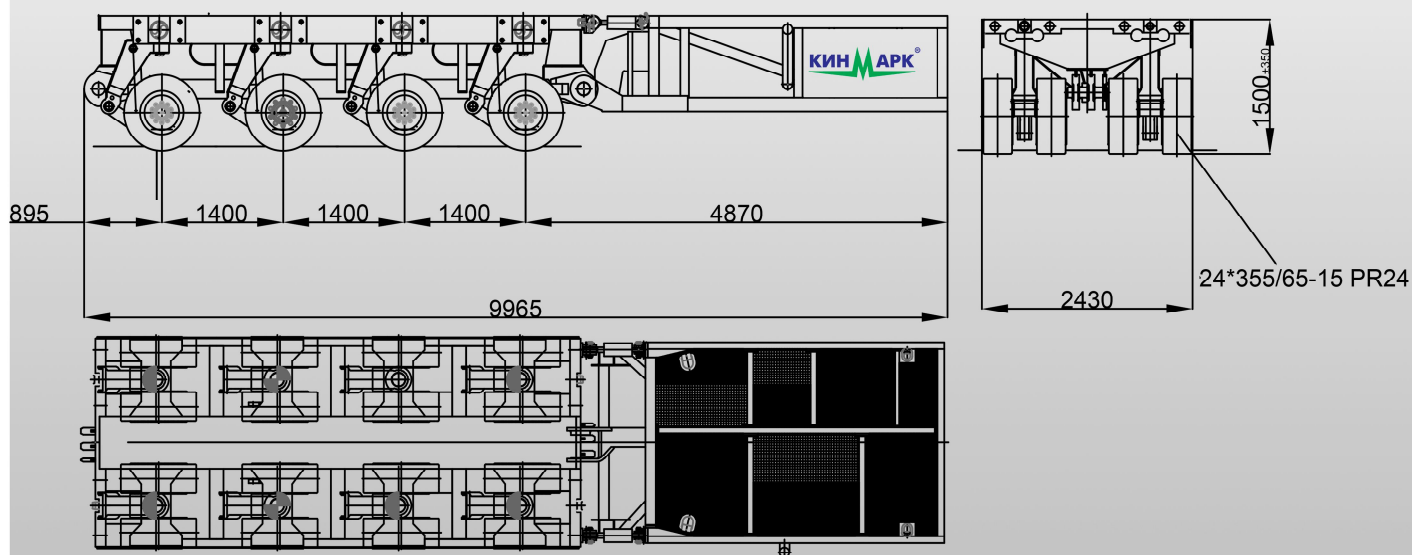

Технические характеристики 4-х осного модуля с силовым блоком

Технические данные

Полезная нагрузка (грузоподъемность)	143.900 кг
Масса без нагрузки (с силовым блоком)	23.300 кг
Полная масса	167.200 кг
Нагрузка на ось	4 x 40.000 кг
Габариты грузовой платформы (Д x Ш)	5.600 x 2.430 мм
Общая длина	9.965 мм

Характеристики движения

Максимальное тяговое усилие	240 kN
Максимальная скорость порожний, 0% подъем	11,5 км/час
груженный, 0% подъем	4 км/час
груженный, макс. подъем	0,5 км/час

